



Zinkenrotor-Aufbereiter

FELLA „effective“-Conditioner
Dreipunktanbau



Merkmal

Kein Zerschlagen des Futters beim Aufbereiten, lediglich die Wachsschicht des Futters wird abgerieben


- 1 Aufbereiterintensität durch in 4 verschiedenen Positionen werkzeuglos verstellbaren Gegenkamm veränderbar
- 2 Federzinkenrotor serienmäßig mit Super-C-Zinken und Zinkenverlustsicherung
- 3 Ablage eines lockeren, luftigen Schwades, Breitverteilung als Option erhältlich

Einfaches, direktes Antriebskonzept

Verschleißarme Lagerung des Aufbereiterrotors

Nutzen

- Schonende Futterbehandlung
- Geringere Bröckelverluste
- Optimale Anpassung an verschiedene Einsatzbedingungen möglich
- Geringe Fremdkörperempfindlichkeit
- Beschleunigung des Trockenvorganges
- Geringes Gewicht
- Leichtzügig
> geringer zusätzlicher Kraftbedarf
- Hohe Dauerhaltbarkeit
> Wirtschaftlichkeit

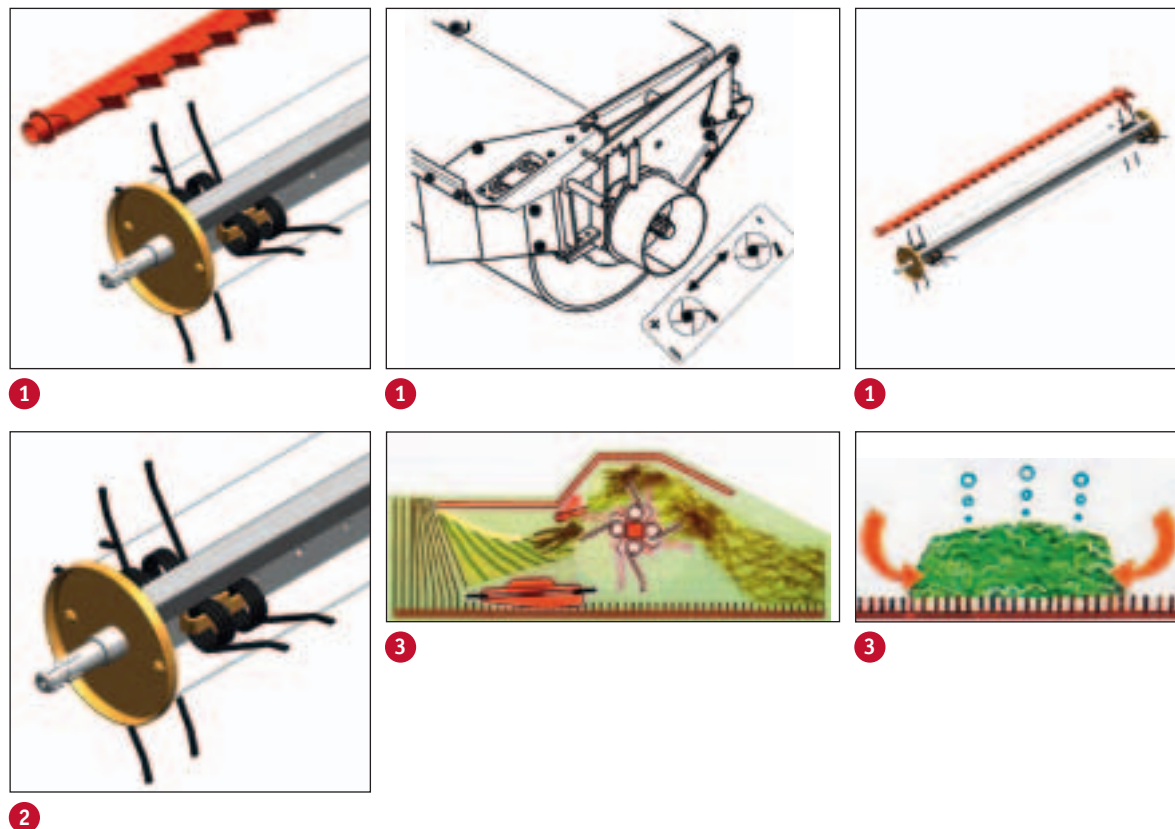

Maschinenbezeichnung	KC 275 D
Best. Nr.	712 300 0000
Dreipunktanbau Kategorie	I/II
Aufnahmebreite ca. m	1,73
Gesamtbreite ca. m	2,32
Leistungsbedarf ca. kW/PS	15/20
Zapfwellendrehzahl U/min	540/1000
Gewicht ca. kg	398
Montagezeit ca. h	0,5

Sonderausrüstung	Bestell-Nr.
Breitverteilereinrichtung für KC 275 D	712 853 0000
Gelenkwelle mit Freilauf (erforderlich für Traktoren mit Zapfwellenbremse), Mitlieferung	712 712 0000
Gelenkwelle mit Freilauf (erforderlich für Traktoren mit Zapfwellenbremse), Nachlieferung	712 714 0000
Beleuchtungshalter	714 741 0000
Tastrad	715 575 0000