




Scheibenmähwerke

Frontanbau
Kompaktbock

NEU

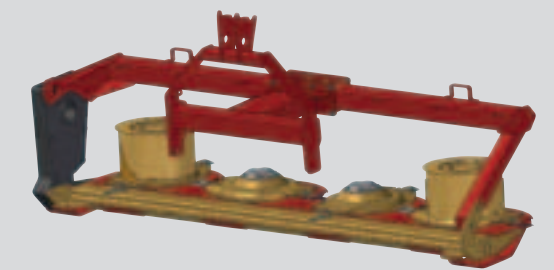

Merkmal

- 1 Starrer Anbaubock
- 2 4 Mähscheiben bei beiden Typen
- 3 Federbelastete Anfahrsicherung
Serienmäßig 540 und 1000 U/min sowie Rechts- und Linkslauf
Serienmäßiger Freilauf und Überlastsicherung im Antriebsstrang
Tragrahmen
- 4 Klappbarer Seitenschutz
- 5 Variante FK-S mechanisch seitlich verschiebbar (jeweils 12 cm nach rechts und links), hydraulisch als Option

Nutzen

- Kurzer, kompakter Anbau
- Schwerpunkt sehr nahe am Traktor
- Symmetrisch mittiger Lauf
- Sehr gute, gleichmäßige Schwadablage
- Sehr gute Förderwirkung auch bei Talfahrt
- Optimaler Schutz beim Anfahren an ein Hindernis
- Mit allen Traktoren kombinierbar
- Schutz des Antriebsstranges
- Weniger Verschleiß
- Hohe Stabilität
- Breit auf der Wiese
- Schmal auf der Straße
- Mähen am Hang und/oder mit Zwillingsbereifung des Traktors problemlos möglich



1



2



3




4 5

Maschinenbezeichnung	SM 210 FK	SM 210 FK-S	SM 260 FK
Best. Nr.	712 079 0000	712 080 0000	712 076 0000
Anbau KAT.	I		
Arbeitsbreite ca. m	2,05		2,50
Transportbreite ca. m	2,08		2,50
Transportlänge ca. m	1,13	1,18	1,29
Flächenleistung ca ha/h	2,40		3,00
Mähscheiben	4		
Klingen pro Mähscheibe	2		
Schwadbreite ca. m	1,10		1,35
Leistungsbedarf ca. kW/PS	19/26		22/30
Mechanische Seitenverschiebung	-	Serie	-
Erforderliche hydraulische Steuergeräte	-	-	-
Gelenkwelle am Hauptantrieb	Sonderzubehör		
Zapfwellendrehzahl U/min	540/1000		
Gewicht ca.kg	369*	373*	410*
Montagezeit ca. h	montiert		

* Lieferung ohne Gelenkwelle

Sonderausrüstung	Bestell-Nr.
Gelenkwelle ; für den Anbau an Standardtraktor; Lieferung werkseitig ohne Gelenkwelle	712 716 0000
Federentlastung , für (Berg-)Traktoren ohne Federentlastung	712 820 0000
Beleuchtungshalter	714 741 0000
Satz Niederhaltebügel für SM 260 FK; bei Beständen ab 80 cm zu empfehlen (ab 1,00 m erforderlich); für optimale Gutzuführung zum Mähbalken + sauberes Schnittbild	712 835 0000
Schwadleiteinrichtung für SM 260 FK, zur Ablage eines engeren Schwades: bestehend aus je 2 rotierenden Schwadformern rechts und links, Schwadbreite ca. 1,10 m	712 870 0000
Satz Klingenschnellwechsel für SM 210 FK/FK-S	712 876 0000
Hydraulische Seitenverschiebung für SM 210 FK-S; 1 x DW erforderlich	712 859 0000
Nur für die Schweiz: Halteplatten für V-Spiegel	712 912 0000

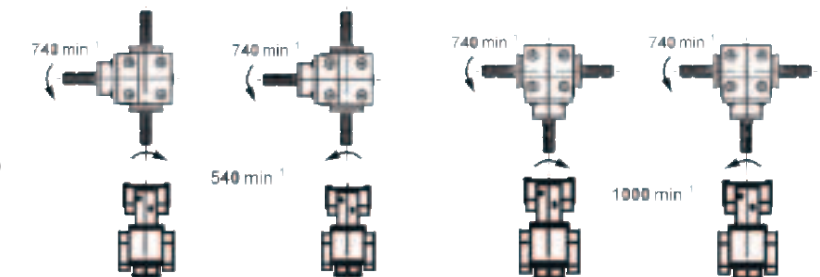

2 Drehzahlen (540 und 1000 U/min)
2 Drehrichtungen (links und rechts)